

负温度系数热敏电阻器-MF51 系列

规格承认书

客户名称: _____

客户料号: _____

松田料号: _____

规格型号: _____

★ 产品环保要求:
RoHS 要求 ☒ REACH 要求 ☒ 卤素要求 ☐

★ 产品包装方式: 散件

制 作	客户确认（签署）
审 核	
批 准	

（签认后，敬请惠还一份）

基本参数定义

★热敏电阻

热敏电阻是一种对热敏感的半导体电阻器，其电阻值随元件本身温度变化而变化。

★负温度系数（NTC）热敏电阻

NTC 热敏电阻是一种由锰、钴、镍为主多种金属氧化物为原料烧结而成的陶瓷半导体热晶体，其零功率电阻值随元件本身温度升高而下降。

★零功率电阻（R_t）

在一定温度（t）下，热敏电阻所消耗的功率极低时（若功率进一步下降，电阻值变化率仍小于 0.1%）的直流电阻值。

★材料常数（B）

B 值为两个特定环境温度（取绝对温度下公式计算所得）：

$$B = \ln(R_1/R_2) / (1/T_1 - 1/T_2)$$

松田的 B 值是在 T₁=298.15K，T₂=323.15K 或 358.15K 下所得。一般 B=2000~6000K，B 值越大，每 1℃ 的电阻变化率越大。


★耗散系数（δ）

在一定环境温度下，NTC 热敏电阻通过自身发热使所其温度升高 1℃ 时所需要的功率，通常以 mW/℃ 表示，可由下面公式计算。


$$\delta = V \times 1/(T - T_0)$$

★热时间常数（τ）

在零功率条件下，当热敏电阻的环境温度发生急剧变化时，热敏电阻元件产生最初温度 T₀ 与最终温度 T₁ 两者温度的 63.2% 的温度变化所需要的时间，通常以秒（S）表示，参考下图。

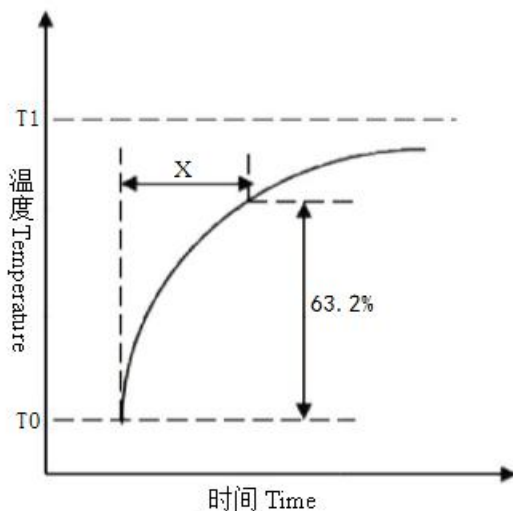

料号编码原则

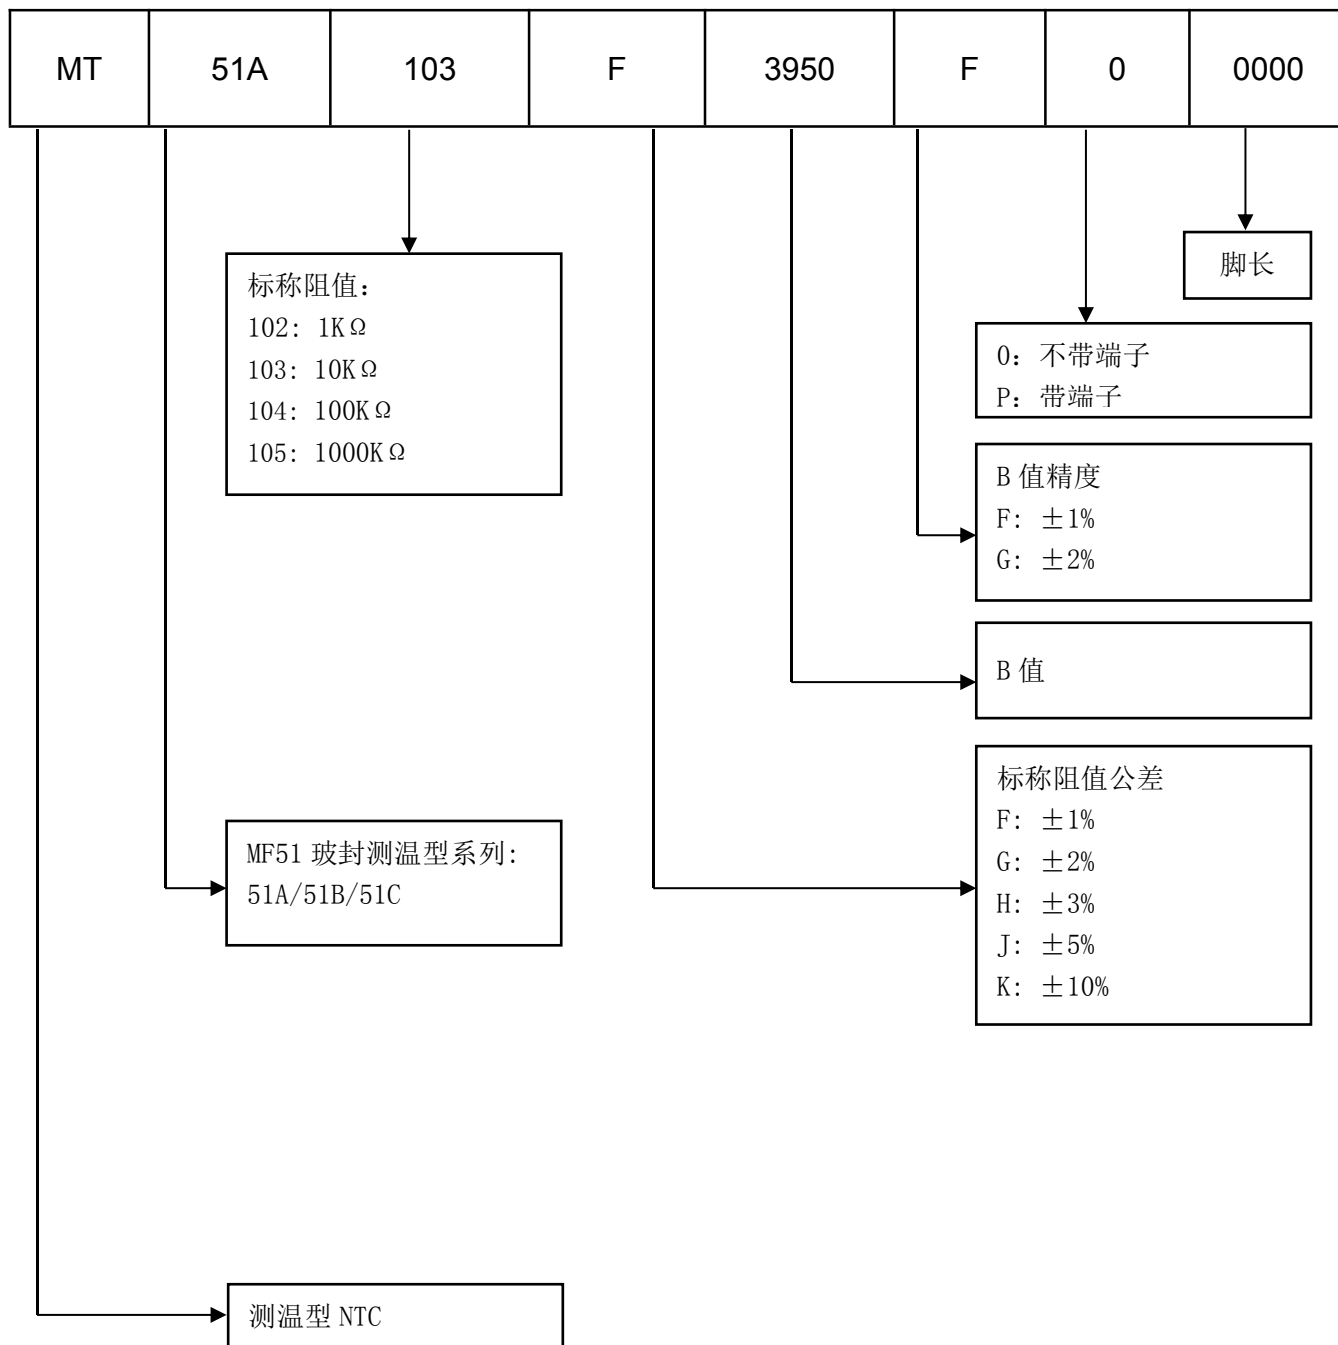

★产品特点

- 体积小
- 测试精度高
- 反应速度快
- 互换性好、一致性好。
- 可在高温高湿等恶劣环境下使用（-20~+250℃）




★应用范围

- 空调、暖气设备、电子体温计、液态传感器、汽车电子、电子台历。

★产品技术参数

型号	热时间常数（S）		耗散系数（mW/℃）	额定功率（mW）
	静态空气中	流动的油中	静态空气中	
MF51-A	10~11	0.9~1.1	1.2~1.3	≤ 50
MF51-B	4~5	0.3~0.4	0.7~0.8	≤ 35
MF51-C	2~3	0.18~0.24	0.4~0.5	≤ 15


★产品外观尺寸（mm）

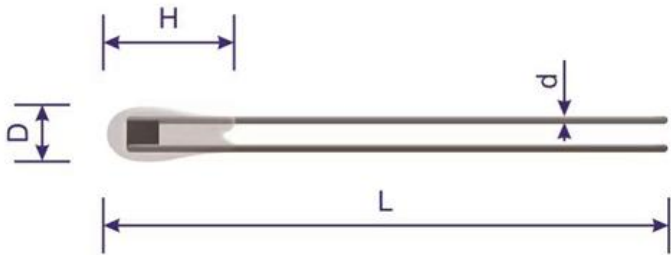

型号	D	H	L	d
MF51-A	2.0±0.2	3.8±0.5	65±2.5	0.30±0.02
MF51-B	1.6±0.2	3.2±0.5	65±2.5	0.25±0.02
MF51-C	1.2±0.2	2.4±0.5	65±2.5	0.20±0.02

焊接条件

波峰焊曲线

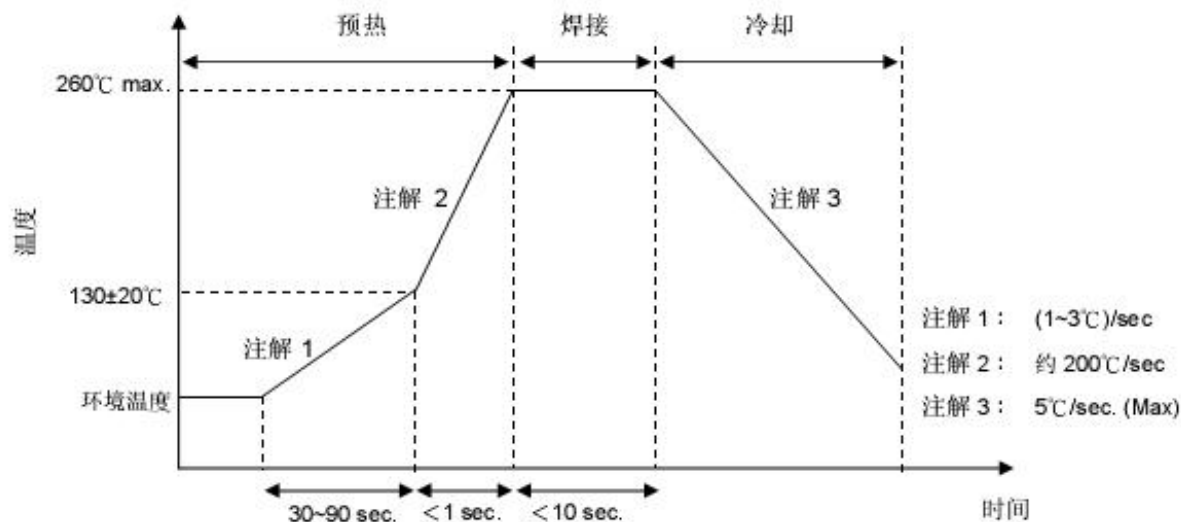

烙铁重工焊接条件

项目	标准
烙铁头部温度	300℃ (max)
焊接时间	3s (max)
焊接位置与涂层距离	2mm (min)

储存环境要求

■ 由于大气中存在氯化物、氢硫化物、硫酸物质等，所以产品储存在大气中，必须注意引出端的可焊性变差。

■ 产品不能暴露在高温和高湿状态，请在不拆开原包装的基础上，在下面环境中储存。

A、温度：≤35℃

B、湿度：≤70%RH

C、保存时间：不超过 12 个月

D、包装打开后需重新密封保存